® made in Poland

STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

TMA *15-592 BIAŁYSTOK* *BIAŁOSTOCZEK 26* *GM. ZABŁUDÓW*	*Seria*	***STERYLIZATORY DO WODY SERIA V***	*TEL 85 743 12 46* *TEL 85 687 14 50* *www.tma.pl,www.tma.com.pl* *e-mail:biuro@tma.pl*
	Typ	***STERYLIZATOR V9***	

RYSUNEK WYMIAROWY:

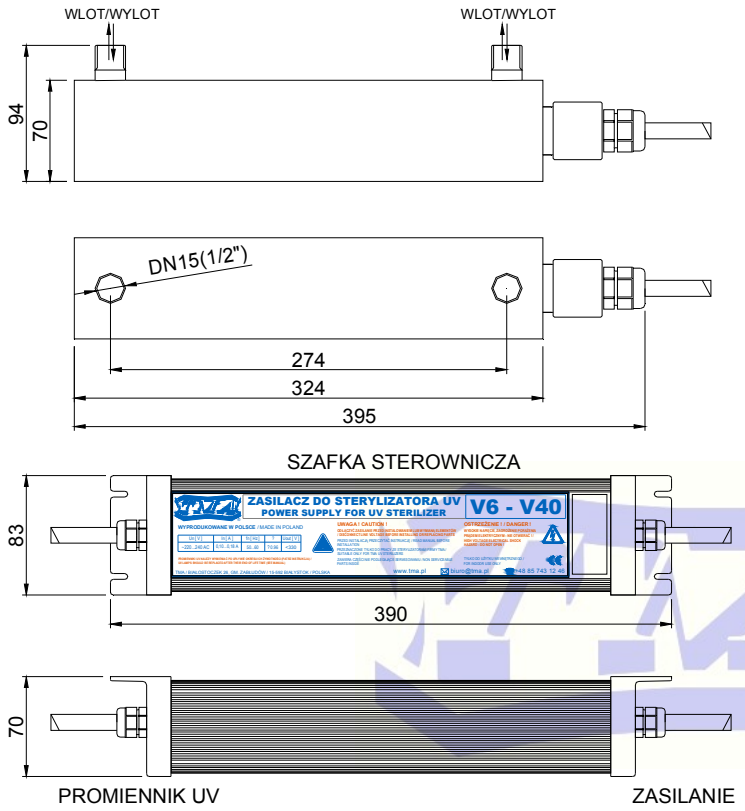

DANE TECHNICZNE:

Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Satyna (Ra<0,8µm)
Wymiary	395x94x70mm
Klasa Ochrony	IP 66
Średnica przyłącza	DN15 (R 1/2")
Temperatura cieczy	0,5-45°C
Ciśnienie pracy / testowe	10 bar (1 MPa)
Świecący kapturek	Jest
System spustowy	Brak
Układ pracy	Poziomy, pionowy

UKŁAD STEROWANIA:

Zasilanie	~220V-240V 50/60Hz
Moc przyłącza	16W
Materiał	ALUMINIUM / ABS
Wymiary	390x83x70mm
Klasa ochrony	IP 41
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest

OPCJE DODATKOWE:

Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej	*Na zamówienie / dopłata*
Zmiana rozmiaru przyłączy kołnierzowych	*Na zamówienie / dopłata*
Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody	*Na zamówienie / dopłata*
System pomiaru natężenia UV	*Na zamówienie / dopłata*

PROMIENNIK UV:

Liczba promienników UV	1 / NISKOCIŚNIENIOWY
Moc promiennika UV	15 W
Trwałość promiennika UV	**9000 h**
Moc promieniowania UV przy 254nm	4,0 W

WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA

Przepływ nominalny przy transmisji T_{10}=95%,dawce 400J/m^2	**0,5 m^3/h**

Waga z układem sterowania	2,7 kg

Opatentowana konstrukcja pozwala na montaż / wymianę rury osłonowej i promiennika UV bez narzędzi.
Wymiana promiennika UV przebiega bez rozszczelnienia układu.

Podane wymiary dotyczą wykonania standardowego do pracy przy ciśnieniu 10 Bar [PN10]. W innym wykonaniu wymiar może się trochę różnić

FIRMA TMA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.